

DSAV UND DSVN

WETTERSCHUTZGITTER DSAV AND DSVN

Für Zuluft und Abluft.



DSAV für runde Öffnungen



DSVN für gradwinklige und viereckige Öffnungen

CONSTRUCTION


Die **DSAV** und **DSVN** mit Fliegengitter sind gegossen aus Aluminium.

PRODUKTBEZEICHNUNG:


WETTERSCHUTZGITTER DSAV :	DSAV{Ø}
WETTERSCHUTZGITTER DSVN :	DSVN{WxH}

DSAV UND DSVN

MASS –und GEWICHTSTABELLE

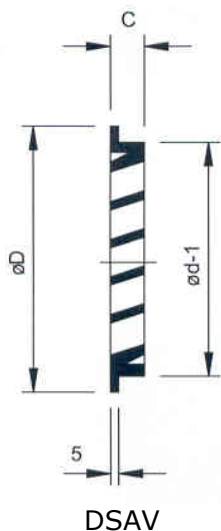


Mass Ød	ØD (mm)	C (mm)	Gewicht (gr)
DSAV-50	65	14	60
DSAV-63	70	14	60
DSAV-70	85	14	90
DSAV-80	101	14	115
DSAV-100	132	25	165
DSAV-125	155	25	235
DSAV-150	175	20	360
DSAV-160	190	25	410
DSAV-200	230	25	490
DSAV-250	280	28	740
DSAV-315	350	20	1940

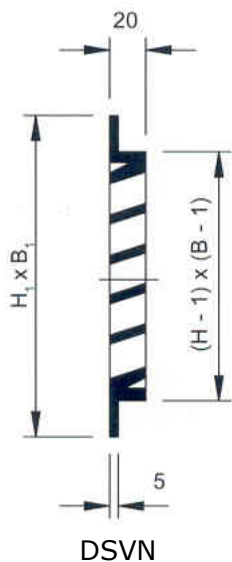

Mass B x H	B ₁ x H ₁	Gewicht (gr)
DSVN100x100	130 x 130	270
DSVN150x150	180 x 180	430
DSVN285x95	315 x 125	590
DSVN130x185	160 x 215	590
DSVN155x210	190 x 245	670

DSAV UND DSVN

WAHL DIAGRAMME

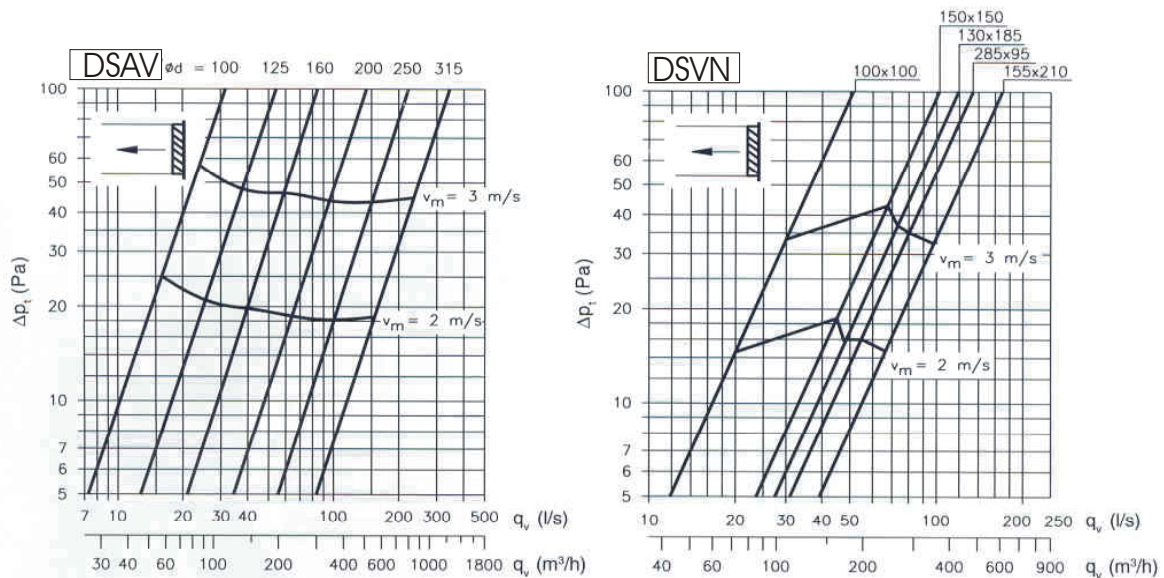

ERKLÄRUNGEN

q_v	Luft menge	(l/s), (m³/h)
Δp_t	Druckdifferenz	(Pa)
v_m	Durchschnitts-Geschwindigkeit	(m/s)
B	Breite	(mm)
H	Höhe	(mm)

Die Information in diesem technischen Datenblatt war gültig zum Zeitpunkt der Publikation . Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen, um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

Version 2006 www.decinternational.com