


Kanal-Luftfilterbox IFL F



- Leergehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Genormte Kanalfansch-Profile
- Leicht aufklappbarer Deckel zum Filterwechsel
- Montage in beliebiger Einbaulage









Zubehör

- Differenzdruckschalter DS-500 (siehe Seite 300)
- Taschenfilter-Kassette IFR F5 oder F7

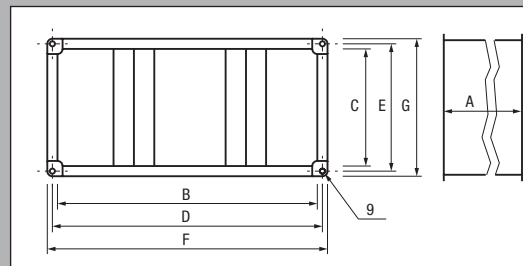

Modell	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht	Taschenfilter-Kassette	
IFL-200 F	580	400	200	420	220	440	240	7,8 kg	IFR-200 F5	IFR-200 F7
IFL-225 F	580	500	250	520	270	540	290	9,2 kg	IFR-225 F5	IFR-225 F7
IFL-250 F	580	500	300	520	320	540	340	10,0 kg	IFR-250 F5	IFR-250 F7
IFL-285 F	580	600	300	620	320	640	340	11,4 kg	IFR-285 F5	IFR-285 F7
IFL-315 F	580	600	350	620	370	640	390	12,0 kg	IFR-315 F5	IFR-315 F7
IFL-355 F	580	700	400	720	420	740	440	11,8 kg	IFR-355 F5	IFR-355 F7
IFL-400 F	580	800	500	820	520	840	540	16,8 kg	IFR-400 F5	IFR-400 F7
IFL-450 F	580	1000	500	1020	520	1040	540	18,8 kg	IFR-450 F5	IFR-450 F7

Kennlinien

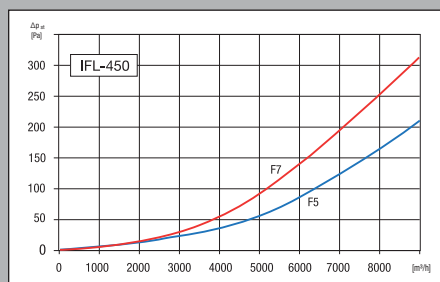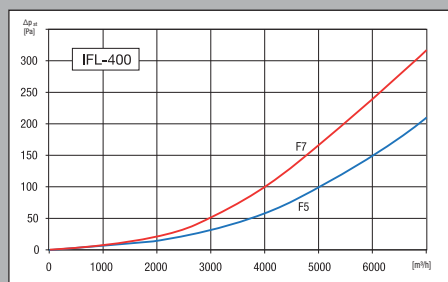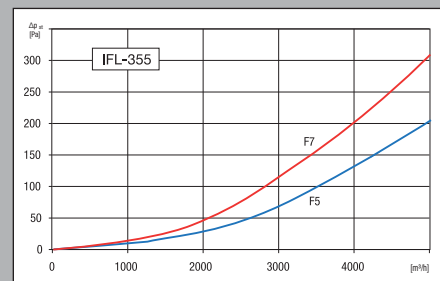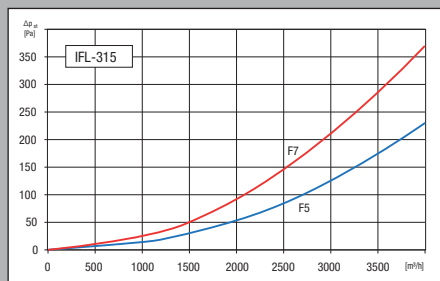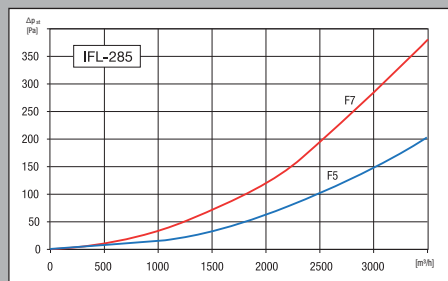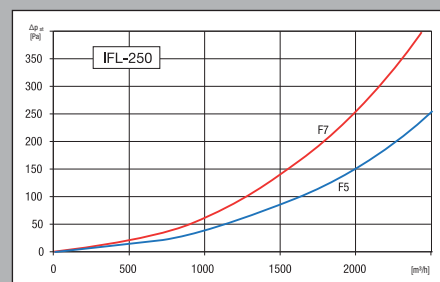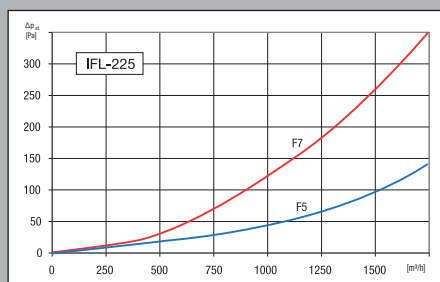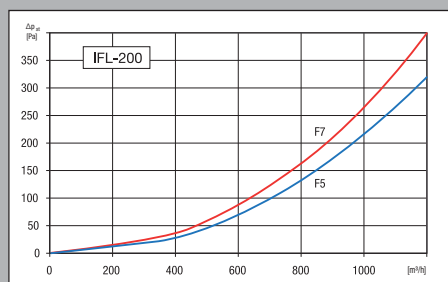

Taschenfilter-Kassette IFR F5

- Taschenfilter der Klasse F5
- Abscheidegrad > 98%
- Temperaturbeständig bis 80°C
- Empfohlene Enddruckdifferenz 300 Pa

Taschenfilter-Kassette IFR F7

- Taschenfilter der Klasse F7
- Abscheidegrad > 99%
- Temperaturbeständig bis 80°C
- Empfohlene Enddruckdifferenz 400 Pa