


Jalousie-Klappe IJK



- Stahlblech, verzinkt
- Genormte Kanalflansch-Profile
- Stellhebel außenliegend, demontierbar
- Achse □ 10 mm
- Stellmotor LM-230 siehe Seite 303
- Ausführung mit Federrücklaufmotor auf Anfrage lieferbar

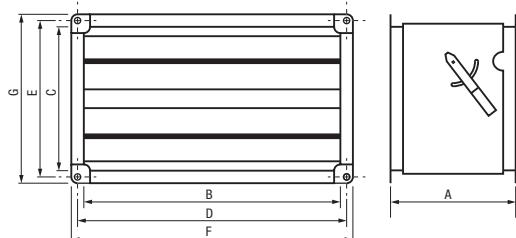



Modell	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht
IJK-200	162	400	200	420	220	440	240	3,3 kg
IJK-225	162	500	250	520	270	540	290	4,2 kg
IJK-250	162	500	300	520	320	540	340	4,9 kg
IJK-285	162	600	300	620	320	640	340	5,4 kg
IJK-315	162	600	350	620	370	640	390	5,8 kg
IJK-355	162	700	400	720	420	740	440	7,1 kg
IJK-400	162	800	500	820	520	840	540	9,2 kg
IJK-450	162	1000	500	1020	520	1040	540	11,0 kg

Wetterschutzgitter IWG



Für Außenwand-Abschluss

- Rechteckig
- Passend zu den gängigen Kanal-Normgrößen
- Stahlblech, verzinkt
- Feststehende Lamellen
- Innenliegendes Vogelschutzgitter

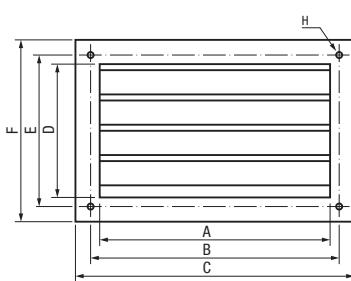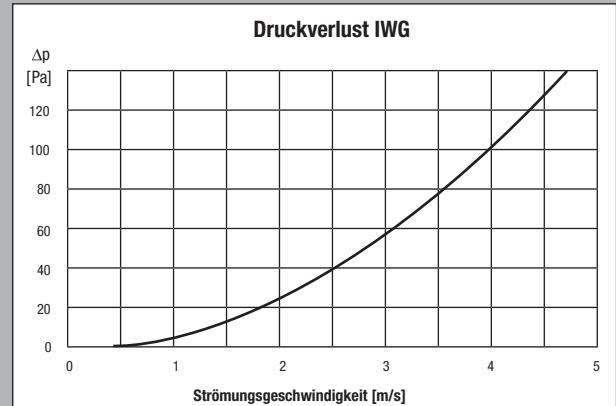

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H
IWG-200	390	420	460	190	220	260	40	9
IWG-225	490	520	560	240	270	310	40	9
IWG-250	490	520	560	290	320	360	40	9
IWG-285	590	620	660	290	320	360	40	9
IWG-315	590	620	660	340	370	410	40	9
IWG-355	690	720	760	390	420	460	40	9
IWG-400	790	820	860	490	520	560	40	9
IWG-450	990	1020	1060	490	520	560	40	9